

LE SPA FRANÇAIS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Modèles Louise, Justin et Raymond

Notice originale française – Édition 2026

1^{ER} SPA ROTOMOULÉ 100% convivial !

Les spas rotomoulés en France, c'est un fait !

En effet, depuis l'invention en 2002, nous avons choisi de réunir la production de spas en France en même temps qu'une qualité d'eau énergétique qui le rendra inégalable à l'usage.

Le spa conçu au bord du Lac Lemm (Hauts de France), le spa français est rotomoulé pour mieux vous faire profiter de l'écologie.

Soucieux de votre bien-être, nos modèles Louise, Justin et Raymond vous offrent un confort optimal, durable et respectueux de l'environnement.

Ingénierie technologique spécialement développée pour réduire l'impact énergétique :

- Technologie aérodynamique
- Isolation polyuréthane optimisée
- Structure renforcée renforcée
- Pompe à vitesse efficace
- Remplacement des (en option) tubules et filtreur ou en entrée d'air, adaptés en leur conception pour mieux vous offrir une expérience d'aménagement de la piscine en terrasse, balcon, bord de l'eau.

3 COULEURS : Granit, Blanc, Anthracite.

DE 3 À 6 PLACES.
Économique, durable et local

SILENCIEUX.
Moins de 43dB

L'EXCLUSIVITÉ THERMIQUE BREVETÉE

Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à un spa classique, technologie de recyclage ultrasonique.

FACILE À DÉPLACER
de 125 kg à 195 kg.

« NOTRE PARI : fabriquer et produire UN SPA EN FRANCE ! »

LE SPA FRANÇAIS, un concept à lui tout seul.

Le développement, la production, l'assemblage et le stockage sont réalisés en France !

- Structure haute ligne et couverture d'une solidité à toute épreuve
- Nouveau système de filtration
- Garantie 5 ans

TURBO-JETS, système ingénierie combinant l'air et l'eau.

Chaque jet est réglable, directionnel, fixe ou tournant.

SKIMMER DESIGN ANTI-DEBORDEMENT avec filtration innovante

BALBOA water group
Équipement électrique Balboa, leader mondial

Commandez chez spa français et apportez à vos soirées le petit ingrédient qui rendra l'instant inoubliable !

Numéro de série : _____

Date de mise en service : _____



1/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2/ CHOIX DE L'EMPLACEMENT

3/ ÉQUIPEMENTS DU SPA

4/ MISE EN SERVICE DU SPA

5/ ÉQUILIBRE ET TRAITEMENT DE L'EAU

6/ ENTRETIEN DU SPA

7/ PROTECTION DU GEL

8/ GUIDE DE DÉPANNAGE

9/ GARANTIES ET SERVICE APRÈS-VENTE



Vous venez d'acquérir un spa Louise, Justin ou Raymond, conçu et fabriqué en France en polyéthylène haute densité (PEHD) rotomoulé.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons d'agréables moments de détente en famille ou entre amis.

Avant d'installer et d'utiliser le spa, lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faire toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques.

Conserver ces informations afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Cuve : polyéthylène haute densité (PEHD) rotomoulé, matériau recyclable.

Alimentation : 230 V monophasé. Le raccordement doit être réalisé et dimensionné par un électricien qualifié, conformément à la NF C 15-100 et aux caractéristiques du spa.

Louise : 190 × 125 × 79 cm – 640 L – 3 places – 135 kg à vide.

Justin : 180 × 180 × 78 cm – 840 L – 5 places – 166 kg à vide.

Raymond : 190 × 190 × 79 cm – 890 L – 6 places – 195 kg à vide.

Les valeurs sont indicatives. Vérifiez la plaque signalétique et la fiche technique de votre modèle.

1/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Respectez la capacité maximale de votre modèle : Louise 3 personnes, Justin 5 personnes, Raymond 6 personnes.



- Conformément à la directive NFC 15-100 sur l'électricité, il est impératif que le branchement électrique soit réalisé par un professionnel. Un câble en 3x6 mm² pour l'extérieur (Au moins 60245 IEC 57 : H05RN-F) est recommandé pour le branchement (Cf : passage câble).

L'utilisation du passage de câble dans le spa est recommandée afin de ne pas écraser ou abîmer le câble électrique. Les appareils reliés à la terre doivent être raccordés de façon permanente aux canalisations électriques fixes. La longueur des conducteurs entre le dispositif d'arrêt de traction et les bornes doit être telle que les conducteurs actifs se tendent avant le conducteur de terre si le câble sort de son dispositif d'arrêt de traction. Il est à noter que le branchement de la terre se fait par l'intérieur du boîtier électronique (un autocollant le précise à l'intérieur)

Passage de câble en 3 X 6 mm² Attention à bien passer le câble dans le passage prévu à cet effet dans l'angle du spa NLP - 15 chemin des Carroz - 74200 ANTHY - www.spa-francais.com
--

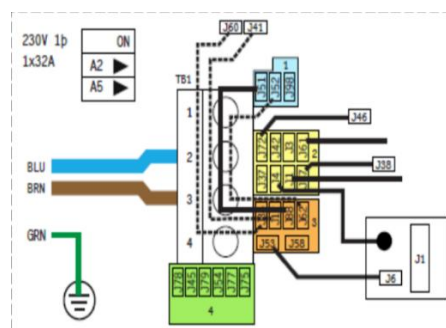

Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit assurer une coupure complète dans les conditions de catégorie de surtension III

Un disjoncteur différentiel de 30 mA doit être en tête

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par la personne l'ayant installé, par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

NE JAMAIS METTRE LE SPA EN MARCHÉ SANS EAU

- Le cycle de baignade est de 10 min pour les enfants et 20 min pour les adultes, une immersion prolongée dans le spa peut provoquer une hyperthermie.
- **DANGER RISQUE DE NOYADE** : Soyez extrêmement vigilant pour empêcher l'accès aux enfants en bas âge. Pour éviter les accidents, veiller à ce que les enfants ne puissent pas utiliser le spa sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est exigée en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans). Désigner un adulte compétent pour surveiller le spa à chaque fois qu'il est utilisé.
Il convient que les personnes qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent le spa. Lorsque le spa n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirer tous les jouets du spa et de ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le spa.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil
- Les bébés ne sont pas autorisés à entrer dans le spa, même accompagnés de leurs parents.
- Après chaque utilisation, remettez la couverture de protection en place et sécurisez l'accès au spa.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte responsable.
- Les femmes enceintes doivent demander un avis médical.
- Les personnes souffrant d'obésité ou ayant des antécédents médicaux de maladie cardiaque, de basse ou de haute pression sanguine, de problèmes circulatoires, de diabète, de maladies infectieuses ou de syndrome de déficience immunitaire doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa.
- Ne jamais utiliser le spa seul.
- Sortir de l'eau au premier étourdissement.
- Ne plongez pas et ne sautez ni dans le spa ni sur la couverture de protection.
- La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments, avant ou durant l'utilisation du spa peut conduire à une perte de conscience et à un risque de noyade.
- Ne pas fumer dans le spa.
- Risque de choc électrique : ne jamais faire fonctionner un appareil électrique à l'intérieur du spa ni à proximité.
- Ne pas placer d'appareil électrique à moins de 2 m du spa.
- Les cheveux longs doivent être attachés, tenir les cheveux et les membres éloignés des buses d'aspiration.
- Ne vous asseyez pas sur le rebord du spa, sur la couverture de protection ou sur le clavier de commande.
- Ne pas obstruer les jets avec des objets ou accessoires ou toute partie de votre corps, n'insérez jamais aucun objet dans quelconque ouverture.
- Le spa projette un jet d'eau à une pression relativement élevée, l'exposition prolongée d'une même zone du corps peut provoquer des hématomes.
- Éloignez les animaux domestiques du spa.
- Avant le nettoyage ou la vidange du spa, mettre le spa hors tension.
- Attention, à ne pas exposer d'objets en acier dans le spa, ceux-ci pourraient marquer de façon irrémédiable l'intérieur du spa.

Sécurisation de l'accès

La couverture fournie est une couverture de protection thermique. Elle n'est pas une couverture de sécurité et ne doit jamais servir de siège, de marche ou de support de charge. L'accès au spa doit être sécurisé par un dispositif adapté et conforme à la réglementation applicable.

Équipements de secours

Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du spa (le cas échéant). Garder un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du spa.

RECOMMANDATIONS

- Une douche est obligatoire avant la baignade, éviter les crèmes, produits solaires etc.

- Maintenir l'équilibre et la chimie de l'eau conformément aux instructions du fabricant (5)
- Nous incitons tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
- Apprendre les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettre régulièrement à jour les connaissances acquises. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence. Expliquer aux utilisateurs du spa, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
- Ne jamais plonger dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.
- Ne pas utiliser le spa sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire la capacité à utiliser le spa en toute sécurité.
- Si le spa est recouvert d'une couverture, la retirer entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le spa.
- Nous conseillons aux utilisateurs du spa de traiter l'eau du spa et d'instaurer de bonnes pratiques d'hygiène afin de les protéger des maladies liées à l'eau.
- Nous conseillons de consulter les consignes de traitement de l'eau données dans le manuel d'utilisation. Stocker les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Placer les échelles amovibles, le cas échéant, une fois retirées, sur une surface horizontale.

Le Spa Français ne saurait être tenu responsable des blessures corporelles ou dommages matériels résultant d'une utilisation non conforme du spa.

Le non-respect des consignes d'installation, d'utilisation et d'entretien peut entraîner l'exclusion de la garantie commerciale.

Une étiquette de mise en garde est apposée sur le spa. Lisez-la attentivement et respectez toutes les consignes de sécurité.

2/ CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Les modèles Louise, Justin et Raymond peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur, sur une surface parfaitement plane, stable, uniforme et suffisamment résistante.

Une fois rempli et occupé, le spa représente une charge importante. Faites vérifier la capacité portante du support par un professionnel compétent.

L'emplacement doit être conçu pour supporter cette charge et assurer un drainage adéquat pour l'eau de débordement.

Ne pas placer le spa sous des lignes électriques aériennes ou à proximité de circuits électriques enterrés ou exposés.

Le spa ne doit pas être totalement encastré : tous les panneaux et équipements doivent rester accessibles pour l'entretien et le service après-vente.

En général, les spas sont installés à l'extérieur, ce qui évite le développement de moisissures et de projections d'eau qui sont des paramètres à prendre en compte lors d'une installation intérieure

Si votre spa doit être placé à l'étage, la structure doit être vérifiée par votre constructeur avant l'installation

Le spa doit être protégé contre les défauts de mise à la terre au niveau de la source d'alimentation

Dimensions des volumes pour le placement du spa (Conforme Nf C 15-100)



Usage familial : utilisation privée, en famille ou entre amis.

Sur les murs attenants et au-dessus du spa (volume 1). Uniquement de l'appareillage en 12 V (avec transfo) et indice de protection à l'eau IP X7.

À moins de 60 cm (volume 2)

Uniquement de l'appareillage en 12 V (avec transfo) et indice de protection à l'eau IP X5. Identification sur luminaires.

Au-delà de 60 cm (volume 3)

On peut accepter des interrupteurs, prises de courant et éclairages en 230 V. Vérifier la présence d'une protection différentielle 30 mA.

Usage collectif : Hôtels, campings, gîtes, chambres d'hôtes...

À moins de 2 mètres du spa (volume 1)

Uniquement de l'appareillage en 12 V (avec transfo) et indice de protection à l'eau IP X5

Au-delà de 2 mètres (volume 2)

On peut accepter des interrupteurs, prises de courant et éclairages en 230 V. Vérifier la présence d'une protection différentielle 30 mA.

Une installation non conforme peut entraîner l'exclusion de la garantie commerciale.

3/ ÉQUIPEMENTS DU SPA

Les composants du spa sont de la marque BALBOA, leader mondial en système électronique pour les spas

A/ LE CLAVIER DE COMMANDE



Un deuxième clavier de commande est accessible au technicien pour les réglages. Ceci évite aux clients potentiels de dérégler les programmes ou la température. Il se situe à côté du réchauffeur

https://www.spafrancais.com/sav-maintenance-des-spas-francais-notices-dutilisation-pxl-24_26.html



Version professionnelle : le clavier utilisateur commande la puissance des jets et l'éclairage. Les réglages de température et de filtration restent accessibles depuis le clavier administrateur.

La programmation est réglée d'usine

Les vannes venturi (vanne de régulation d'air) sont à enclencher selon votre convenance.

B/ LA POMPE BI-VITESSE




La pompe Balboa HA440ng bi-vitesse assure la circulation, la filtration et le massage. La filtration mécanique doit toujours être associée à un traitement et à un équilibre corrects de l'eau.

Le cycle de filtration est réglé d'usine. Il convient à l'utilisateur de le paramétrer selon ses besoins

La durée de filtration doit être adaptée à la température, à la fréquentation et à la qualité de l'eau.

C/ LE RÉCHAUFFEUR

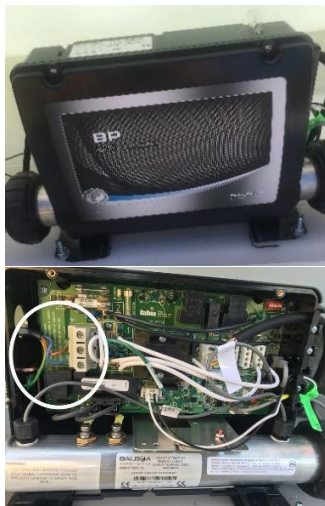


Le système de contrôle Balboa BP, avec réchauffeur inox intégré, pilote la pompe bi-vitesse et l'éclairage. Selon la configuration du spa, la puissance nominale du réchauffeur est indiquée sur sa plaque signalétique.

Il permet de chauffer l'eau du spa à la température désirée et surtout à la maintenir

Pour un usage courant, une température de 35 à 37 °C est généralement adaptée.

La température de l'eau ne doit jamais dépasser 40 °C. Consultez également la notice Balboa correspondant au clavier installé.

Schéma électrique BP600 :

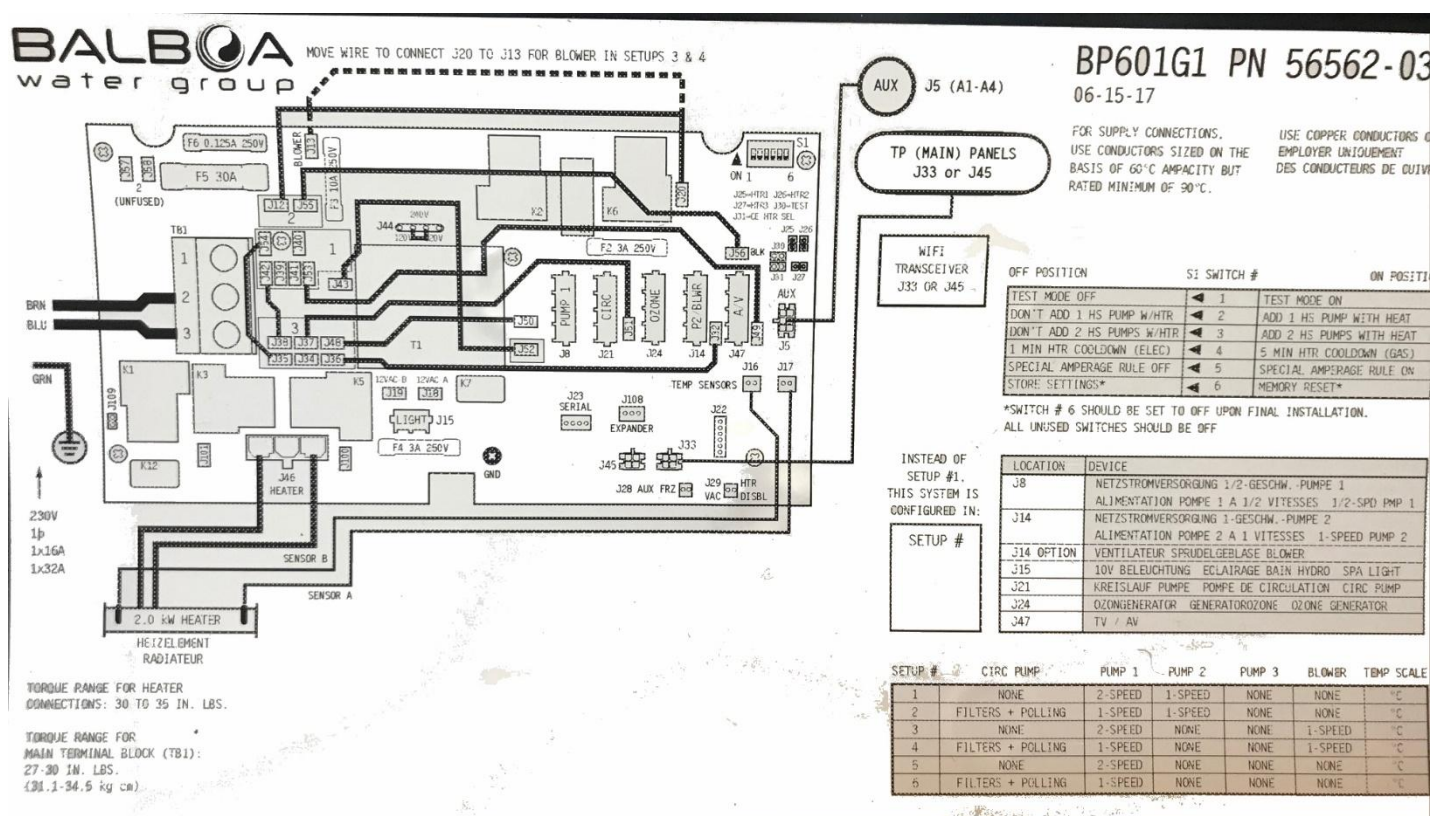

D/ LE SKIMMER (ÉCUMOIRE)



Il est conçu pour éliminer les débris et les impuretés qui flottent à la surface de l'eau. Le skimmer aspire l'eau à travers les balles filtrantes

Ne jamais obstruer le skimmer sous peine d'occasionner des dommages sur la pompe de filtration

Veillez à ce que le niveau d'eau :

Pour le Justin : laisse que 2 à 3 lignes d'aspirations


Pour le Louise et le Raymond : Il y a un trait de niveau sur la coque a coté du skimmer



Placez 10 boules filtrantes dans le panier du skimmer. Elles retiennent les impuretés présentes dans l'eau. Elles ne remplacent ni la désinfection ni le contrôle régulier de la chimie de l'eau.

Les balles filtrantes retiennent les impuretés et doivent être nettoyées tous les 15 jours et remplacées 3 fois par an pour les particuliers (et nettoyées toutes les semaines et remplacées tous les mois pour les professionnels)

E/ LES BUSES DE MASSAGE

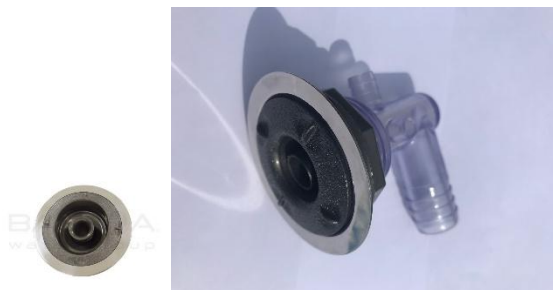

Ce sont les buses sur les parois du spa, elles servent à vous procurer des massages et à refouler l'eau aspirée par la pompe

Ne jamais obstruer les jets

F/ LA COUVERTURE DE PROTECTION

La couverture rigide se compose de deux parties emboîtables.

Pour installer la couverture de protection, positionnez une des deux parties sur le spa, puis la deuxième

Les deux parties s'emboîtent l'une dans l'autre.

Lorsque vous utilisez le spa, déposez les deux parties de la couverture avec précaution, évitez de les piétiner

Pensez à les entreposer à la verticale pour éviter cela

Des sangles peuvent être ajoutées pour verrouiller le spa (non fournies)

Après chaque utilisation, remettez la couverture en place et sécurisez l'accès au spa. La couverture ne remplace pas la surveillance d'un adulte ni un dispositif réglementaire de sécurisation.

La couverture limite également l'évaporation de l'eau et les déperditions de chaleur.

Avec le temps la couverture flue, cela n'altère en rien la protection et ne peut être considéré comme un vice engageant la garantie. Il faut juste la mettre à l'envers pendant quelques jours pour qu'elle reprenne sa forme initiale

G/ L'ÉCLAIRAGE LED



Systèmes d'éclairage :

- Il est rétroéclairé grâce à des leds (12v), offrant une ambiance tamisée très cocooning. La lumière s'actionne sur le panneau de commandes

4/ MISE EN SERVICE DU SPA

Avant toute intervention, le spa doit être hors tension.

NE JAMAIS METTRE LE SPA EN MARCHÉ SANS EAU

A/ REMPLISSAGE

- Vérifiez la propreté du spa, auquel cas nettoyez la poussière et les saletés déposées lors du transport
- Nettoyer la coque avec un nettoyant non abrasif
- Ouvrez les panneaux à l'aide d'une clé de 6 btr/clé allen
- Mettez 10 boules de filtration dans le panier de skimmer prévu à cet effet.
- Placez un tuyau d'arrosage dans le skimmer et remplir le spa à l'eau froide (jamais tiède ou chaude ni adoucie) jusqu'au trait indiqué dans le spa (à environ 7 cm du bord supérieur du spa)
- Ne pas trop remplir le spa pour éviter un débordement lors des baignades

ATTENTION : maintenez toujours le niveau d'eau au-dessus de l'entrée du skimmer.

Attendre que le spa soit rempli pour mettre en marche la pompe de filtration, démarrer une pompe sans eau peut causer des dommages qui ne seront pas couverts par la garantie

Avant de remonter les panneaux, vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites

Maintenant que le spa est rempli suivant les recommandations, vous pouvez le mettre en route

B/ MISE EN MARCHÉ

Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien qualifié.

Le spa fonctionne en 230 V monophasé. La section du câble, le calibre de la protection et le mode de raccordement doivent être déterminés par l'électricien à partir de la plaque signalétique, de la longueur de ligne et de la NF C 15-100.

Conformément à la directive NFC 15-100 sur l'électricité, il est impératif que le branchement électrique soit réalisé par un professionnel. Un câble en 3x6² est recommandé pour le branchement et un disjoncteur différentiel de 30 mA doit être en tête

1/ Appuyer sur le bouton des jets sur le clavier de commande, la pompe doit se mettre en route et l'eau circuler

2/ Appuyer à nouveau sur le bouton des jets, la pompe fonctionne à grande vitesse. La pompe se déclenche si la filtration est requise ou si l'eau n'a pas atteint la température demandée

3/ Appuyer sur le bouton de la lumière pour vérifier qu'elle fonctionne, une 2^{ème} pression permet de l'éteindre. La lumière est faible en plein jour (rétroéclairage)

4/ Régler les temps de filtration et la température

TP400 Balboa www.balboawatergroup.com/getdoc.cfm?id=2246

Une version peut nous être demandé

C/ VIDANGE

Le moyen le plus rapide de vider le spa est d'utiliser une pompe vide-cave ou une pompe de relevage adaptée (non fournie).

1/ Couper l'alimentation électrique du spa.

2/ Installer la pompe de relevage

3/ Brancher le tuyau d'évacuation d'eau et l'emmener à l'endroit où l'eau sera déversée

LE SPA DOIT ETRE VIDANGÉ ENTIÈREMENT 1 FOIS PAR SEMAINE POUR LES PROFESSIONNELS ET 1 FOIS PAR MOIS POUR LES PARTICULIERS

5/ ÉQUILIBRE ET TRAITEMENT DE L'EAU

Pour analyser votre eau, vous pouvez utiliser des bandelettes, une trousse d'analyse ou un photomètre

Nous vous conseillons les produits de la gamme spa de la marque HTH

En cas de fort déséquilibre de l'eau (eau verte, ph instable), nous vous recommandons de vider entièrement le spa

A/ LE pH

Le pH doit être maintenu entre 7,0 et 7,4. Une eau équilibrée est essentielle au confort des baigneurs et à la préservation des équipements.

Un pH incorrect peut endommager le spa, l'équipement, causer la corrosion précoce de la pompe (la corrosion n'est pas couverte par la garantie), une irritation oculaire et une inefficacité des produits chimiques.

Respectez le dosage selon l'étiquette du fabricant de produits chimiques

B/ LA DÉSINFECTION

La désinfection régulière de votre spa est primordiale : la température élevée et le nombre de baigneurs contribuent à la contamination de l'eau du spa

Afin d'éviter la prolifération de microbes et bactéries, un traitement régulier est impératif

Testez quotidiennement et maintenir le niveau de désinfectant adéquat

L'utilisation du brome est particulièrement recommandée dans les spas et les eaux chauffées à plus de 27°C. C'est le désinfectant le plus approprié car il désinfecte même avec un pH élevé. Le brome n'a pas d'odeur, ne pique ni les yeux, ni la peau et ne décolore pas les cheveux.

Toutefois dans certaines utilisations professionnelles, le chlore est préconisé.

Le dosage dépend du produit utilisé, du volume du modèle (Louise 640 L, Justin 840 L, Raymond 890 L), de la fréquentation et des résultats d'analyse. Respectez impérativement l'étiquette du fabricant.

C/ LE TRAITEMENT CHOC

Faites un traitement "Choc" (avec un produit sans chlore) une fois par semaine et après les changements d'eau

Respectez le dosage selon l'étiquette du fabricant de produits chimiques

RECOMMANDATIONS :

- Avant l'utilisation de produits chimiques, il est impératif de lire les étiquettes et de respecter scrupuleusement la notice

Le dosage dépend du produit utilisé, du volume du modèle (Louise 640 L, Justin 840 L, Raymond 890 L), de la fréquentation et des résultats d'analyse. Respectez impérativement l'étiquette du fabricant.

- Rangez les produits chimiques dans un endroit frais et sec de manière à éviter le contact avec les enfants et les animaux de compagnie.
- Ne mettez pas de galets directement dans le spa, un emplacement est prévu dans le skimmer
- Ne pas ajouter de produits chimiques dans le spa lorsque quelqu'un l'utilise
- Lors de l'ajout de produits chimiques liquides à l'eau de votre spa, versez au centre du spa avec la pompe en marche.

Ne jamais ajouter de produits chimiques à l'eau dont la température est inférieure à 10°, car cela n'aura aucune incidence sur la réaction chimique.

6/ ENTRETIEN DU SPA

La cuve, les panneaux et la couverture sont facilement lavables

Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, préférer un nettoyeur liquide doux.

Le nettoyeur haute pression peut être utilisé, en veillant à ne pas mettre d'eau sur les appareils électriques

Nettoyage des balles filtrantes :

Débrancher le courant, enlever la grille du skimmer, sortir les balles filtrantes, les rincer avec un tuyau d'arrosage, de manière à éliminer tous les débris et toutes les impuretés, les remettre dans le skimmer et remonter la grille et remettre en route le spa

Pour les professionnels, nettoyez les balles filtrantes une fois par semaine et remplacez-les tous les mois

- Pour les particuliers, nettoyez les balles filtrantes tous les 15 jours et remplacez-les tous les 2 mois

7/ PROTECTION CONTRE LE GEL

Des précautions sont nécessaires pour bien hiverner votre spa :

- Débranchez votre spa, videz-le entièrement, enlevez les balles filtrantes

- La pompe, le réchauffeur et toutes les canalisations doivent être vidangées pour les protéger du gel
- Propulsez de l'air dans toutes les canalisations pour chasser l'eau résiduelle (ou aspirez longuement avec un aspirateur à eau)

8/ MAINTENANCE ET GUIDE DE DÉPANNAGE

Inspectez régulièrement le spa, ses équipements, ses raccordements et la qualité de l'eau.

Toute intervention doit être effectuée spa hors tension. En cas de doute, contactez le service après-vente avant de démonter un équipement.

Les modalités et délais de fourniture des pièces sont confirmés par le service après-vente après diagnostic.

EAU FROIDE OU PAS ASSEZ CHAUDE	- Vérifier le réglage de la température - Vérifier l'alimentation électrique du spa - Vérifier que la durée de filtration soit suffisante - S'assurer que la couverture est bien sur le spa pour éviter une déperdition de chaleur
CODE ERREUR SUR CLAVIER	TP400 Balboa www.balboawatergroup.com/getdoc.cfm?id=2246
AUCUN AFFICHAGE SUR LE CLAVIER	- Vérifier l'alimentation électrique du spa
LES JETS NE FONCTIONNENT PAS	- Vérifier l'alimentation au panneau de contrôle et du spa - Vérifiez que rien ne bloque l'aspiration (dans le skimmer, dans les jets...) - Vérifiez le niveau d'eau
LA POMPE NE FONCTIONNE PAS	- Vérifier l'alimentation électrique du spa - Vérifier la propreté des balles filtrantes - Vérifiez que rien ne bloque la filtration
FUITE SUR APPAREILLAGE	- Vérifier et resserrer à la main les extrémités du réchauffeur ou de la pompe
FUITE SUR BUSES OU TUYAUTERIE	- Un goutte à goutte peut être considéré normal suivant des variations importantes de température. En cas de fuite plus importante, nous contacter et nous envoyer des photos par mail (contact@spafrancais.com) - Nous vous enverrons un kit de réparation adapté.
L'EAU EST TROUBLE	- Vérifier le taux de désinfectant - Nettoyer les balles filtrantes - L'eau doit être renouvelée régulièrement
IMPURETES EN SURFACE	- Vérifier la propreté des balles filtrantes, les nettoyer ou les remplacer - Vérifier que la durée de filtration soit suffisante

9/ GARANTIES ET SERVICE APRÈS-VENTE

La cuve bénéficie d'une garantie commerciale de 5 ans contre la casse et les fissures imputables à un défaut de fabrication, sous réserve des conditions et exclusions prévues aux CGV applicables lors de l'achat.

L'habillage et les panneaux bénéficient d'une garantie commerciale d'un an dans des conditions normales d'utilisation.

La pompe, l'unité de commande et le réchauffeur bénéficient d'une garantie commerciale de 2 ans, sous réserve des conditions et exclusions applicables.

Les accessoires (buses, grilles, commandes d'air, éclairage et clavier) bénéficient d'une garantie commerciale d'un an, hors casse et pièces d'usure.

La garantie exclut la maintenance régulière telle que le resserrage des jets, la lubrification des joints, le changement/nettoyage des balles filtrantes, la chimie de l'eau, etc.

La garantie commerciale ne couvre pas les consommables et pièces d'usure, notamment les boules filtrantes, fusibles et joints.

Le Spa Français peut demander des photographies, des vidéos, les relevés d'entretien ou le retour de la pièce afin d'établir le diagnostic.

La facture d'achat et le numéro de série doivent être fournis pour toute demande de prise en charge.

Sauf disposition légale contraire, les frais d'accès, de dépose et de repose qui ne relèvent pas de la pièce défectueuse restent à la charge de l'acheteur.

Une intervention inadaptée ou réalisée sans accord préalable peut entraîner l'exclusion de la garantie commerciale.

Cette garantie sera également nulle si le spa n'a pas été installé conformément aux normes stipulées dans le mode d'emploi fourni, des photos et vidéos vous seront demandées

Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de dommages causés par accident ou abus, mauvaise utilisation, mauvaise installation, exposition à une source externe de chaleur, mauvaise maintenance de l'équilibre de l'eau, réparation arbitraire

Le Spa Français ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme.

LE SPA FRANÇAIS

SARL NLP - 15 chemin des Carroz - 74200 ANTHY

04 50 70 67 05

<https://www.spafrancais.com> www.spafrancais.com

contact@spafrancais.com

TVA FR 68529581639

Cette affiche de sécurité doit impérativement être apposée de manière permanente sur le spa ou à moins de 2 m du spa.



Figure 14 — Ne pas introduire les doigts

JE DÉCOUVRE MON SPA

Faisons d'abord le tour du spa.

La grille de skimmer	La petite grille	Le panier
		
Le skimmer aspire l'eau et filtre les impuretés Les vis permettent de sécuriser l'accès au désinfectant	Les galets de brome se placent sur cette grille	Le panier contient les 10 boules de filtration

Les buses

Les spas disposent de 2 sortes de buses : les petites et les grandes pivotantes

Il y a 4 taquets sur toutes les petites buses pour les faire pivoter d'1/4

Cela permet de régler la puissance des jets

Il y a un petit téton au milieu qui sert à diriger les jets

Concernant les grandes buses, c'est pareil

Tournez-les pour les ouvrir et fermer

Ce sont des buses pivotantes, elles propulsent un tourbillon air/eau

Elles sont agréables en grande puissance pour les massages

Pour la maintenance des buses, tournez toutes les buses régulièrement pour éviter le dépôt de tartre

Attention aux enfants qui aiment bien tourner les buses, s'il n'y a aucune filtration, l'eau devient trouble dans le meilleur des cas ou la pompe force et se détériore dans le pire des cas

Lorsque vous voulez désinfecter la tuyauterie complète, laissez les buses ouvertes au maximum

Le clavier et l'écran

TEMP : réglage de la température

JETS : puissance des jets (petite vitesse / grande vitesse)

LIGHT : projecteur multi leds

AUX : fonction non utilisée sur cette configuration.

La prise

1 bouton rouge pour éteindre / 1 bouton jaune pour allumer

Le disjoncteur différentiel 30 mA joue le même rôle que l'interrupteur différentiel, il est destiné à protéger les personnes contre les risques d'électrisation et les biens contre les risques liés aux surcharges et aux courts-circuits

C'est un matériel allemand qui a passé les tests de sécurité

En cas de coupure électrique dans la maison, le spa disjoncte et ne repart pas tout seul.

Vous devez alors remettre en fonction le spa, méfiez-vous lors des orages.

Avant de vider le spa, appuyez sur le bouton rouge pour l'éteindre, c'est un disjoncteur



MISE EN MARCHÉ – MODÈLES ÉQUIPÉS D'UNE PRISE AVEC PROTECTION INTÉGRÉE

1 / Sortez la prise par le trou prévu à cet effet dans l'angle à l'intérieur du spa

2 / Remplissez le spa

Sur les modèles Raymond et Louise, le niveau d'eau est inscrit sur la coque

Pour le modèle Justin, le niveau d'eau recommandé est trois traits depuis le haut de la grille du skimmer

3 / Branchez la prise, appuyez sur bouton jaune

4 / L'écran affiche **RUN PUMP PURGE AIR** (*message à chaque mise en route*)



Le spa a besoin de purger l'air avant sa mise en route

Au démarrage il n'inscrit pas tout de suite la température, c'est normal

5 / Appuyez 2 fois sur lentement sur JETS (Petite vitesse/grande vitesse), cela lance la pompe sur la petite et/ou la grande vitesse pour chasser l'air des tuyaux

Si le spa disjoncte, il gardera en mémoire l'ancien programme et la température

6 / Passez en petite vitesse en appuyant sur JETS

7 / Sur écran est affiché : **READY RANGE** flèche vers le haut

jet voyant allumé

heat en mode chauffage (pour information, l'eau ne chauffe pas en grande vitesse)

8 / Appuyez sur TEMP, la température consigne s'affiche

Appuyez rapidement plusieurs fois pour augmenter de 0.5 degrés. Sélectionnez la température désirée (Nous conseillons 36/37 degrés). A 40 ° il redescend

Note : en mode standard le spa est réglable de 26° à 40°

Pour les nouveaux modèles, le réglage de la température s'effectue simplement grâce aux flèches

Il est normal en été que la température d'eau ne baisse pas rapidement

9 / Mettez le panier avec les **10 boules de filtration**

Pour information, quand elles sont neuves, imbibe les bien sinon elles peuvent flotter

Il est déjà arrivé que des boules soient aspirées par la pompe, ce n'est pas grave, il faut vite éteindre le spa et démonter la pompe pour les récupérer

Vérifiez régulièrement que vous avez bien 10 boules

10 / Installez la petite grille/les galets/la grille de skimmer

Ne pas serrer à fond les panneaux pour éviter qu'ils gondolent

Concernant les couvercles, ils peuvent fluer c'est-à-dire changer de forme, vous pouvez les retourner pour qu'ils reprennent leur forme de base

D'usine la filtration fonctionne 3x2h par 24 h

Au démarrage, le spa fonctionnera jusqu'à atteindre la température demandée

On ne peut pas arrêter le spa en cours de filtration ou de chauffage

Pendant 5 min toutes les heures, il se mettra en route pour vérifier la température. Si la température n'est pas bonne, il se remettra en chauffe.

Traitement de l'eau

Avec votre spa, vous avez reçu une boîte de galets de brome, 2 marques possibles, soit :

HTH 2 galets pour 7 jours

ACTI 1 galet pour 7 jours

ATTENTION sur la vidéo, ce sont 5 galets car c'était du chlore, la vidéo date de la période covid où nous avons des soucis d'approvisionnement !

Le choc sans chlore est un raviveur de brome, il sert en cas d'eau trouble ou après le passage d'un grand nombre de baigneurs

Nous conseillons d'acheter également du ph moins, de l'anti écume et des bandelettes d'analyses dans un magasin spécialisé ou sur [tubs.fr](https://www.tubs.fr)

La posologie est inscrite sur les emballages, pour rappel voici les volumes de nos modèles :

- Justin : 840 L
- Louise : 640 L
- Raymond : 890 L

Les galets de brome stérilisent pour 7 jours.

Le brome résiste mieux aux températures élevées et aux variations de pH que le chlore. Il est efficace dans une eau jusqu'à 30° C

En cas de forte fréquentation, ajoutez 1 galet en milieu de semaine

Si vous partez en vacances ou que vous n'utilisez pas le spa, baissez le dosage.

À l'inverse, faites également attention à ne pas surdoser ! Trop de désinfectant n'est pas bon pour la peau mais aussi pour les appareils composant le spa

Mieux vaut moins traiter que trop

À l'ouverture du spa, s'il a été fermé trop longtemps, il est possible qu'il y ait une odeur de bromines. Il suffit de le laisser ouvert pour dissiper l'odeur

Nous vous conseillons vivement d'éviter les huiles essentielles

Pensez aussi à vérifier le niveau d'eau, en effet l'eau s'évapore si le spa est souvent ouvert, de plus les baigneurs sortent de l'eau en descendant du spa

Si vous avez des enfants et/ou ados, laissez le spa toujours couvert, c'est une sécurité

L'eau est maintenue à haute température, cela favorise forcément le développement des bactéries, mais aussi un risque d'infection urinaire, de légionellose, staphylocoque etc

C'est pourquoi il est important de remplacer l'eau fréquemment : une fois par mois est l'idéal

Après quelques jours, lorsque le brome s'est évaporé, vous pouvez utiliser l'eau pour l'arrosage de vos plantes. Il n'y a aucun souci à garder l'eau dans une cuve de récupération pour ensuite arroser votre potager

Comment vidanger le spa ?

Vous pouvez utiliser la vanne qui est à l'intérieur du spa pour une vidange gravitaire

Sinon pour plus de rapidité et de pratique, vous pouvez opter pour une pompe de relevage

Il restera forcément 3 à 4 cm d'eau que vous pourrez enlever à l'aide d'une éponge ou d'un aspirateur à eau

La vidange n'est pas complète pour éviter que les saletés (sable, poussières,) ne passent dans la pompe. Cela pourrait la détériorer

Nous vous souhaitons d'agréables moments de détente avec votre Spa Français.

Toutes les notices sont disponibles en scannant le QR code directement sur le spa ou ci-dessous :

